



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลังส่วนที่เหลื่อ

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลังส่วนที่เหลื่อ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลคลองพนกำหนด) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ จึงขอเปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลังส่วนที่เหลื่อ รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งแนบท้ายประกาศมาด้วยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายพิษณุ คีตโรบ

(นายพิษณุ คีตโรบ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลังส่วนที่เหลือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองพน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล
และงานอื่นๆ ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ...๘๗๒,๘๕๗.๗๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซึ่งแนบท้ายมาด้วยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้
 - ๖.๑ นายวรวิทย์ หัวแหลม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาววนิดา ชุมทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวรัชวรรณ เบ็ญเสรีจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่เหลือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 872,857.75 บาท	872,857.75	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์	872,857.75	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(วนิตา ชุมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

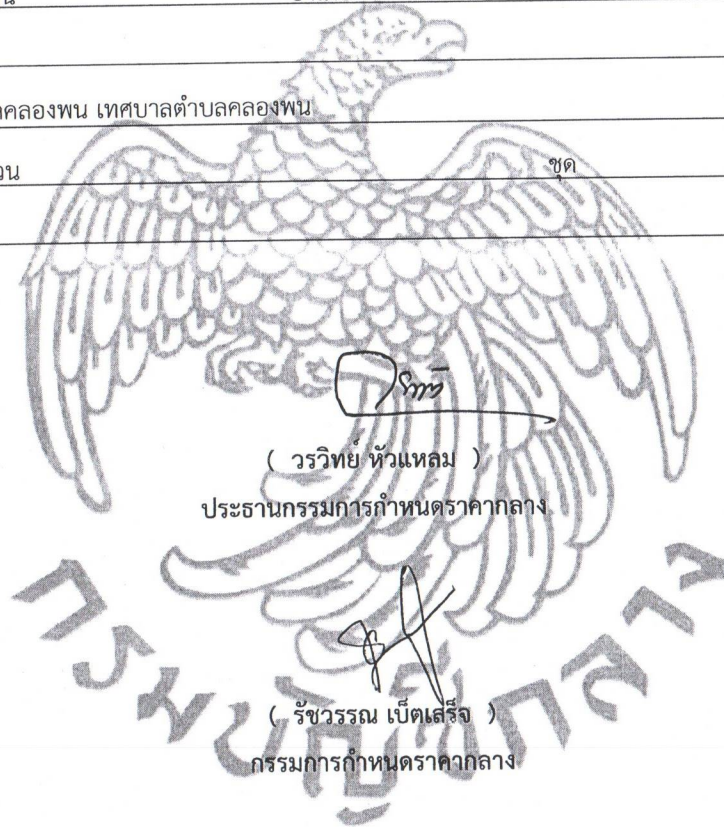

วรวิทย์ หัวแหลม

22 มกราคม 2567 10:36:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่เหลือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรม		
สถานที่ก่อสร้าง	งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่		
แบบเลขที่	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่เหลือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 ชั้น	667,220.42	1.3082	872,857.75	
			รวมค่าก่อสร้าง	872,857.75	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 121.64 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,175.74 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 872,857.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่เหลือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารสำนักงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ความต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	872,857.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 121.64 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,175.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 872,857.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่เหลือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานด้านหลังในส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพน อำเภอ คลองพน จังหวัด გრებ

ต่อเติมอาคารสำนักงานในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองพน / เทศบาลตำบลคลองพน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					594,325.72	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					2,792.52	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					70,102.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								667,220.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

667,220.42

บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวิทย์ หัวแหลม

22 มกราคม 2567 10:36:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานเพดานและฝ้าเพดาน	121.640	ตร.ม.	281.11	34,194.22	75.00	9,123.00	43,317.22	
	- งานเพดานและฝ้าเพดาน	1.400	ตร.ม.	634.55	888.37	167.00	233.80	1,122.17	
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา(ครึ่งแผ่น)	176.000	ตร.ม.	445.06	78,330.56	94.00	16,544.00	94,874.56	
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก 19x39x7 ซม.	1.810	ตร.ม.	255.38	462.23	103.00	186.43	648.66	
	- งานผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 19x19x8 ซม	1.600	ตร.ม.	1,700.96	2,721.53	212.00	339.20	3,060.73	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง	94.000	ม.	114.43	10,756.42	46.00	4,324.00	15,080.42	
	- งานฉาบปูน	333.620	ตร.ม.	92.50	30,859.85	95.00	31,693.90	62,553.75	
	- ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายฉาบรองพื้น)	17.540	ตร.ม.	308.56	5,412.14	128.00	2,245.12	7,657.26	
	- บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 0.10 เมตร	70.000	เมตร	90.00	6,300.00	35.00	2,450.00	8,750.00	
	- งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24"	121.640	ตร.ม.	418.87	50,951.34	174.00	21,165.36	72,116.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	15.000	ตร.ม.	211.17	3,167.55	128.00	1,920.00	5,087.55	
	- งานฉุบบันไดอลูมิเนียม	27.000	เมตร	171.00	4,617.00	42.00	1,134.00	5,751.00	
	- งานผนังปูไม้สังเคราะห์แบบบังใบ	10.000	ตร.ม.	668.85	6,688.50	69.00	690.00	7,378.50	
	- ป1 ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.60 x 2.50 ม.พร้อมกระจก 6 มม.และอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	17,500.00	52,500.00	1,500.00	4,500.00	57,000.00	
	- ป 2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 X 2.05 ม.วงกบไม้เนื้อแข็ง บาน UPV พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	4,020.00	12,060.00	1,000.00	3,000.00	15,060.00	
	- น 1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.00 X 2.05 ม.พร้อมกระจก หน้า 6 มม.และอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	14,000.00	84,000.00	500.00	3,000.00	87,000.00	
	- น.2 หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 2.20 X 2.80 ม.พร้อมกระจกติดตาย หน้า 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	12,500.00	75,000.00	500.00	3,000.00	78,000.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	352.000	ตร.ม.	50.85	17,899.20	34.00	11,968.00	29,867.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	53,463.29	476,808.91	4,902.00	117,516.81	594,325.72	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อระบายน้ำฝน PVC ชั้น 8.5	4.000	ทอน	598.13	2,392.52	100.00	400.00	2,792.52	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-		598.13	2,392.52	100.00	400.00	2,792.52	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- งานเบ็ดเตล็ด(อุปกรณ์ประกอบการเดินสาย)	1.000	L.S	1,618.50	1,618.50	0.00	0.00	1,618.50	
	- ไฟดาวไลท์ 32 วัตต์	6.000	ชุด	105.00	630.00	115.00	690.00	1,320.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x 40	12.000	ชุด	900.00	10,800.00	150.00	1,800.00	12,600.00	
	วัตต์แบบฝังฝ้ามีตะแกรง								
	- ไฟกิ่ง	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	165.00	330.00	2,110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1*2.5 มม.	370.000	เมตร	11.00	4,070.00	7.00	2,590.00	6,660.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1*10 มม.	5.000	เมตร	37.00	185.00	5.00	25.00	210.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1*1.5 มม.	140.000	เมตร	7.00	980.00	5.00	700.00	1,680.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1*4 มม.	140.000	เมตร	16.00	2,240.00	10.00	1,400.00	3,640.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1*6 มม.	87.000	เมตร	24.00	2,088.00	12.00	1,044.00	3,132.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1*25 มม.	44.000	เมตร	88.00	3,872.00	25.00	1,100.00	4,972.00	
	- ปลั๊กกราวด์(แบบมีมันนิรภัย)	10.000	อัน	195.00	1,950.00	90.00	900.00	2,850.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง	8.000	ตัว	29.00	232.00	80.00	640.00	872.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	4.000	อัน	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	10.000	อัน	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- หน้ากาก 4 ช่อง	1.000	อัน	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- box 2*4 (ฝัง)	16.000	อัน	6.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- box เหลือง 4*4	1.000	อัน	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	

วรวิทย์ หัวแหลม

22 มกราคม 2567 10:36:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แท่งกราวด์	1.000	ชุด	280.00	280.00	200.00	200.00	480.00	
	- ตู้โหลด 3 เฟส 12 ช่อง 100 แอมป์	1.000	ตู้	8,600.00	8,600.00	3,000.00	3,000.00	11,600.00	
	- CB 10 A	8.000	ตัว	110.00	880.00	110.00	880.00	1,760.00	
	- CB 16 A	2.000	ตัว	110.00	220.00	110.00	220.00	440.00	
	- CB 20 A	2.000	ตัว	110.00	220.00	110.00	220.00	440.00	
	- ท่ออ่อน 3/8	30.000	เมตร	14.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- box 8 x 12 นิ้ว	1.000	ใบ	170.00	170.00	100.00	100.00	270.00	
	- ราง 40x80 นิ้ว	1.000	เส้น	170.00	170.00	100.00	100.00	270.00	
	- สายไฟอลูมิเนียม 50 มม.	50.000	เมตร	55.00	2,750.00	30.00	1,500.00	4,250.00	
	- หัวง่า 3 นิ้ว	1.000	อัน	430.00	430.00	300.00	300.00	730.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	6.000	ท่อน	168.22	1,009.32	40.00	240.00	1,249.32	
	- งานบักเสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร	1.000	ต้น	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	120.000	เมตร	9.81	1,177.20	0.00	0.00	1,177.20	

วรวิทย์ หัวแหลม

22 มกราคม 2567 10:36:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	32.000	เมตร	12.38	396.16	0.00	0.00	396.16	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,284.91	47,623.18	9,264.00	22,479.00	70,102.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								667,220.42	

